Boite de contrôle pneumatique et composants

Boite de contrôle pneumatique

Permet l'opération et le contrôle d'air des suspension pneumatique et essieu relevable.

FS-6967-1A

12 po carré

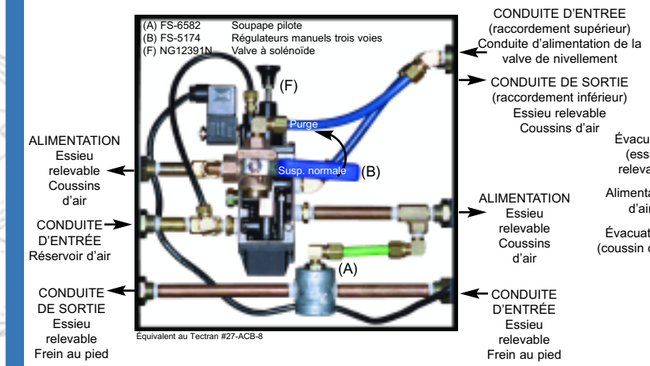

Boite de contrôle standard. Activation manuellement ou électrique. Soupape manuelle de purge. Désactivation des freins de l'essieu relevable en mode hors service. La pression d'air est contrôlée par la valve de nivellement des suspensions primaires pour une répartition égale de la charge.

FS-6967-1B

12 po carré

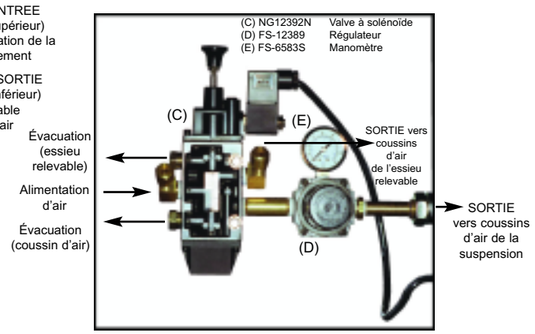

Boite de contrôle standard. Activation manuellement ou électrique. La pression d'air peu etre régularisé pour une répartition adéquate de la charge.

FS-6967-2A

8-1/4" po carré

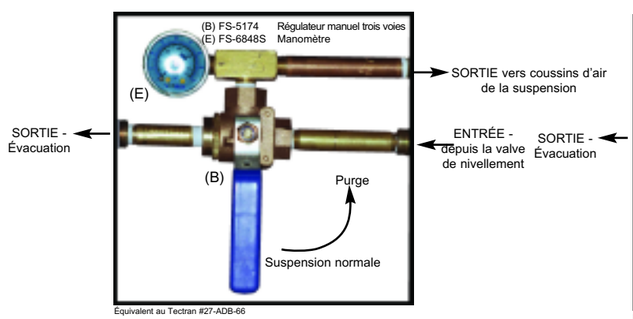

FS-6967-2B

8- 1/4 po carré

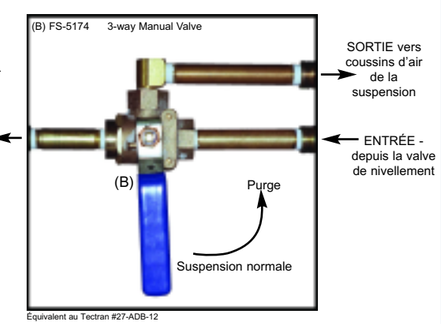

FS-6967-1C

12 po carré

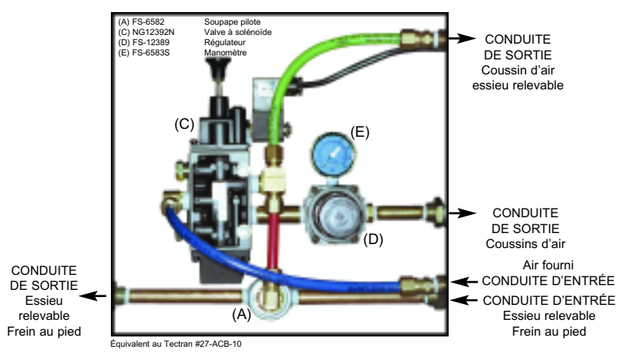

Boite de contrôle standard. Activation manuellement ou électrique. La pression d'air peu etre régularisé pour une répartition adéquate de la charge. Désactivation des freins de l'essieu relevable en mode hors service.

FS-6967-1

12 po carré x 6 po de profond – en acier (noir)

Boîtier vide « universel »

FS-6967-1SS
Acier inoxydable aussi disponible

Autres types de boite de contrôle pneumatique disponibles sur demande.

FS-6967-2

8-1/4" carré x 4-1/4" profond en acier (noir)

Boîtier vide « universel »

Accessoires

FS-317E
Boulon-borne en acier
1/4" Fem. NPT x 1"

FS-6970
7/8" Œillet
3/8" Diamètre intérieur



FS-6971
Fiche à pression
7/8" Prise rapide

FS-70-2160
Raccord de reniflard
3/8" NPT